

LINJAAMATTA


LINJATTU

Tehonsiirtohihnojen linjaus

Sopii lähes kaikenlaisiin levypyöriin!



KIILAHIHNA



LATTAHIHNA



HAMMASHIHNA



KETJUPYÖRÄ

D90

KÄYTTÄJÄLLE YKSINKERTAINEN


Työkalu asennetaan muutamassa sekunnissa ja näet selvästi maalitaluihin osuvan laserviivan. Viivan sattuessa maalitalujen koloihin laite on oikein linjattu. Ei voisi olla yksinkertaisempaa!

- Nopeampi ja tarkempi mittausta kuin perinteisillä menetelmillä
- Linjauksen voi suorittaa yksin
- Soveltuu myös ei-magneettisille levytyöryille




VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA

Tehonsiirto, jossa on useita hihnoja vierekkäin (tai leveä hihna), on erityisen herkkä kulmavirheelle, joka voi aiheuttaa suuria eroja hihnojen kireyteen sekä johtaa reunojen suurempaan kulutukseen. Oikea linjaus vähentää hihnojen, levytyörien, laakerien ja tiivisteiden kulumista sekä vähentää värinää. Lisäksi käyttöaste kasvaa, mikä luonnollisesti vähentää energiakulutusta.

ESIMERKKI LINJAAMATTOMISTA HIHNAPYÖRISTÄ

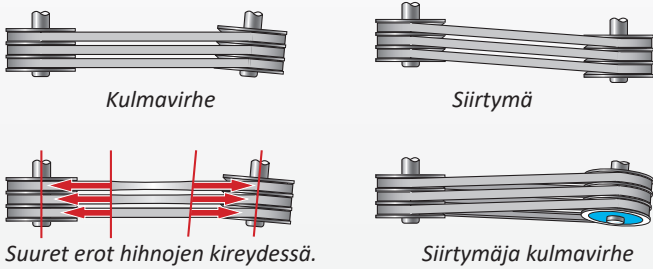

TOIMINTAPERIAATE

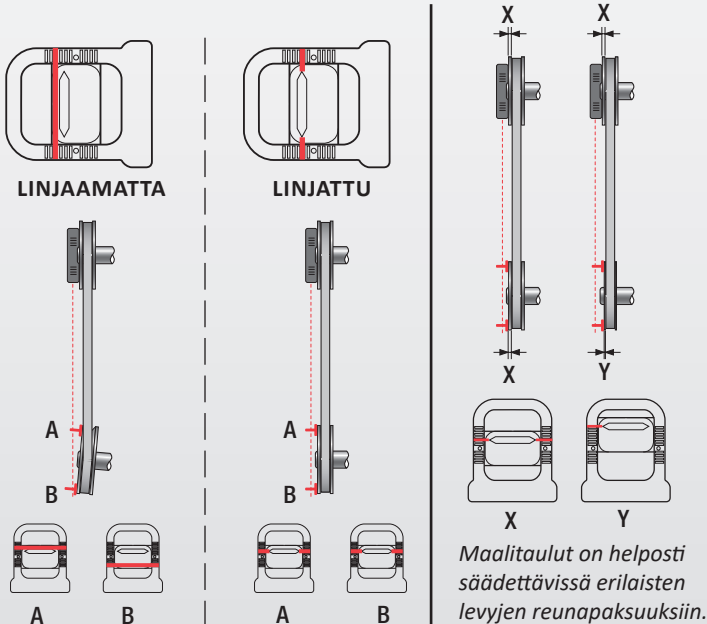

Lähettimellä ja anturilla on magneettinen kiinnityspinta, joka mahdollistaa helpon asennuksen levyille. Ei-magneettisille levyille nämä kevyet yksiköt on helppo asentaa kaksipuolisella teipillä.

Kehittyneen suunnittelun ansiosta yksikkö sopii sekä pienille että suurille levyille.

Easy-Laser® D90 BTA, Osanro. 12-0415

- 1 Laserlähetin
- 2 Maalitalut
- 1 Pehmustettu kantolaukku

Laserlähetin

Hihnapyörän halkaisija	Ø60 mm tai suurempi
Laserluokka	2
Lähtöteho	<1 mW
Laseraallonpituus	635-670 nm
Laserkulma	60°
Tarkkuus	Lasertaso – referenssipinta: Yhdensuuntaisuus: < 0.05°, Siirtymä < 0.2 mm
Paristo	1xR6 (AA) 1.5 V
Käyttöaika	8 h jatkuva
Materiaali	ABS-muovi, kovaeloksoitu alumiini
Mitat	LxKxS: 145x86x30 mm
Paino	270 g



Pieni, pehmustettu säilytyslaukku, joka hyvin mahtuu työkalupakkiin.



Takana vyöklipsi.