




**Sisäänrakennettu näyttö:**

Kulma (mm/m, aste)

Kulman suunta



**Jalusta:**

Täsmähiottu prisma-jalusta.

Kaksi aukkoa säättöä ja kiinnikkeitä varten.



**Toiminnot**

Arvojen nollaus ja puolittaminen.



**Käytä iPhonea, iPodia tai iPadia näyttönä!**

Ilmaisella Precision Leven sovelluksellamme voit seurata linjausta sieltä mistä haluat ja dokumentoida mittaus-tulokset

## Digitaalinen tarkkuusvesivaaka

Suoruuden, tasomaisuuden, tason ja yhdensuuntaisuuden mittaamiseen.

# E290

## TÄYDELLINEN LISÄ LASERLINJAUKSEEN


Digitaaliset vesivaa'at ovat erittäin käytännöllisiä koneita asennettaessa ja linjattaessa: konepöydän tasomaisuus, telat, konejalustat jne. Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi suoruuden, tasomaisuuden ja yhdensuuntaisuuden mittaaminen. Easy-Laser E290 tarjoaa nyt myös mahdollisuuden tulosten dokumentointiin langattomasti, sitä asiakkaat tänä päivänä vaativat.

E290 on täydellinen lisä laserlinjausjärjestelmiin, ja investointi maksaa itsensä takaisin nopeasti monien käyttökohteiden ansiosta.


Tarkkuus on taattu tarkan karkaistun teräsjalustan kanssa. Selkeä OLED-näyttö ja ladattava akku helpottavat käyttöä. Kaksi asennusaukkoa mahdollistavat omat säädöt ja kiinnitykset.

## KYTKEMINEN ERILLISEEN NÄYTTÖYKSIKKÖÖN

Erillisen näyttöyksikön (lisävaruste) käyttö tekee kaikesta vielä helpompaa, kun voit seurata säätöä koneen vierellä reaaliajassa. Mittaustulokset voidaan dokumentoida ja siirtää PC:lle mittausraportin myöhempää täydentämistä varten.

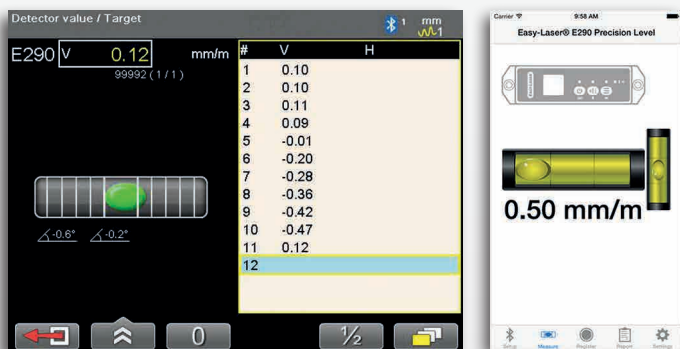

Digitaalinen ja graafinen näkymä Easy-Laser -näyttöyksikössä

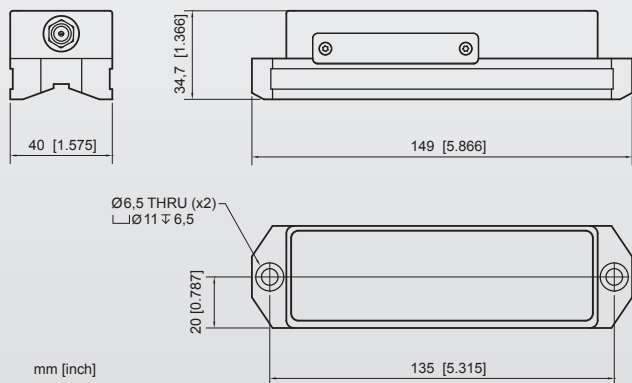

### Easy-Laser® E290 Digitaalinen tarkkuusvesivaaka (täydellinen sarja), Osanro 12-0857

1	Digitaalinen tarkkuusvesivaaka
1	Käyttöohje USB-tikulla
1	Laturi (100-240V AC) kaapelilla
1	Kantolaukku (KxLxS) 270x225x80mm

### Digitaalinen tarkkuusvesivaaka

Resoluutio	0,01 mm/m (0,001°)
Kantama	± 2 mm/m
Mittausvirhe	Vähemmän kuin ± 0,02 mm/m
Näytettävät yksiköt	mm/m, asteet, mils/thou, arcsec
Näytön tyyppi	OLED
Viestintäyhteydet	BT langaton teknologia
Suojausluokka	IP 67
Lämpötila-alue	-10-50 °C
Sisäinen akku	Li Po
Materiaali	Karkaistu teräs, ABS-muovi
Mitat	KxLxS 149x40x35mm
Paino	530 g

\*E290 vaakaa voidaan käyttää erillisenä laitteena tai langattomasti osana EasyLaser-järjestelmiä ja yhteensopivia muiden valmistajien tuotteita.



Täsmähiottu prisma-alusta.



Mittajalat sylinterinmuotoisille pinnoille, halkaisija vähintään 55mm. Lisävaruste, osanro 12-0901.

Easy-Laser®-järjestelmän valmistaja on Easy-Laser AB, Alfagatan 6, SE-431 49 Mölndal, Ruotsi  
Puhelin +46 (0)31 708 63 00, Faksi +46 (0)31 708 63 50, sähköposti: info@easylaser.com, www.easylaser.com  
© 2017 Easy-Laser AB. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
Easy-Laser® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Easy-Laser AB. Muut tavaramerkit kuuluvat niiden tekijänoikeuden haltijoille. Tämä tuote on seuraavien standardien mukainen: EN60825-1, 21 CFR 1040.10 and 1040.11. FCC ID: PVH0946, IC: 5325A-0946. Pidennä takuuaikaa kahdesta kolmeen vuoteen rekisteröimällä järjestelmäsi internetissä. 05-0791 rev3

